

Общество с ограниченной ответственностью
ООО "ПОЛИМЕРМАШ ГРУПП"

197375, г.Санкт-Петербург, Озерковский пр-кт, д.38 лит.А ИНН 7814405633, КПП 781401001
р/с 40702810470000000245 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790, ОГРН 1089847163977, ОКПО 85529920, ОКАТО 40270567000
Тел.(812) 304-38-96 iplap@mail.ru www.polgroup.ru





№ 9515 от 25 января 2023 года

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Смеситель с Z-образными роторами с рабочим объёмом на 3,5 литра инд.213.801
(стар.213.081) Производство Санкт-Петербург.**

Лабораторный смеситель с рабочим объемом 3,5 литра предназначены для приготовления смесей различного назначения из жидких, вязких, пластичных и композиционных материалов. Удобен для использоваться в лаборатории или на опытном производстве. Выпускаем настольный (стандарт) и напольный вариант (по заказу).

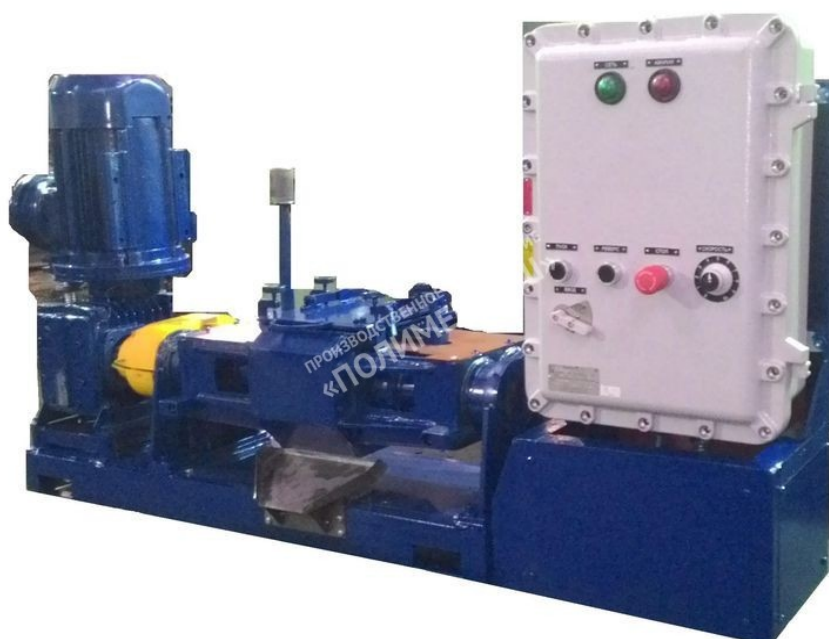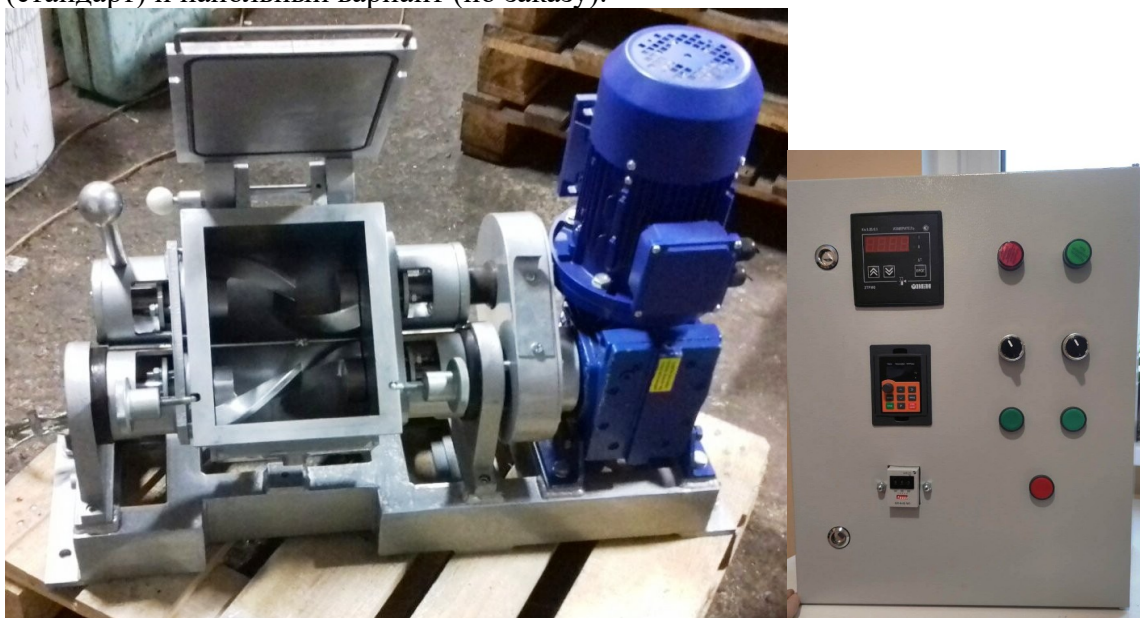

На фото сверху общепромышленного исполнения, а внизу взрывобезопасного исполнения.

Технические характеристики:

Свободный объем смесительной камеры - 4,65 дм³ (л.)

Материал – углеродистая сталь, хромирована.

Форма роторов - Z-образная.

Открывание крышки – вручную.

Опрокидывание камеры – вручную.

Камера имеет рубашку для нагрева/охлаждения.

В нижней части камеры установлены две термодпары: одна измеряет температуру камеры, вторая температуру смеси.

Объем за один цикл смешения:

- наибольший - 3,5 дм³ (л.)
- наименьший - 1,5 дм³ (л.)

Частота вращения:

- быстроходного ротора 0...140 об/мин. (Для общепрома) для ВЗГ- 140 об/мин.
- тихоходного ротора 0...124 об/мин. (Для общепрома) для ВЗГ- 124 об/мин.

Фрикция 1:1,125 (может быть изменена по ТЗ Заказчика, например 1:1,2)

Установленная мощность электродвигателя – 0,75 (для жидких материалов) или 1,5 кВт.

Частотное регулирование скорости вращения роторов (только общепром). Частотник на 2,2 кВт.

Габаритные размеры:

- Смесителя без эл.шкафа – Дл.825 x Шир.325 (530, при опрокидывании камеры для разгрузки) x Выс.610 мм.
- Эл.шкаф ~275 x 140 x 400 мм. Устанавливается по месту.

Питание ~380В. 50Гц. (Может быть поставлен с напряжением питания 1Ф. ~220В. 50Гц.)

Масса смесителя 110 кг. Масса шкафа 12 кг. Масса на поддоне под полиэтиленом 138 кг.

- **Цена нового смесителя в общепромышленном исполнении - 994.000=00 рублей с НДС 20%. (На 2023г.)**
- **Цена нового смесителя во взрывобезопасном исполнении ~ 1.100.000=00 рублей с НДС 20%. (Цена подлежит уточнению, зависит от уровня.)**
- **Цена нового смесителя с эл.нагревом, исполнение только общепромышленное - 1.080.000=00 рублей с НДС 20%. (На 2023г.)**

Гарантия - 12 месяцев.

Срок изготовления – 4 месяца.

- **Цена восстановленного смесителя в общепромышленном исполнении - 560.000=00 рублей с НДС 20%. (Цена подлежит уточнению.)**
- **Цена восстановленного смесителя во взрывобезопасном исполнении ~ 660.000=00 рублей с НДС 20%. (Цена подлежит уточнению.)**
- **Цена восстановленного смесителя с эл.нагревом, исполнение общепромышленное - 650.000=00 рублей с НДС 20%. (Цена подлежит уточнению.)**

Гарантия - 3 месяца. (Увеличение гарантии до 12 месяцев +20%)

Срок восстановления – 2 месяца.

Опции:

Частотник +33.000=00 рублей с НДС 20%.

Дополнительно может быть оснащён: вакуумметром, термометром, часами(таймером), ёмкостью с устройством для дозировки растворителя.

С Уважением!

Генеральный директор



Лаптев Вячеслав
Анатольевич
+7 921 903-30-25