

# Общество с ограниченной ответственностью **ООО "ПОЛИМЕРМАШ ГРУПП"**

197375, г. Санкт-Петербург, Озерковский проспект, д.38 лит.А ИНН 7814405633, КПП 781401001  
р/с 40702810470000000245 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790,  
БИК 044030790, ОГРН 1089847163977, ОКПО 85529920, ОКАТО 40270567000  
Тел. (812) 304-38-96 [iplap@mail.ru](mailto:iplap@mail.ru) [www.polgroup.ru](http://www.polgroup.ru)

№ 8700 от 12 августа 2022 года.

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Вальцы ХК-315G-C с большой и малой шестернями, двигатель под валками (укороченная версия). Китай. Аналог ПД 630 315/315.** [http://www.polgroup.ru/valc\\_cn.html](http://www.polgroup.ru/valc_cn.html)

*Технические характеристики:*

Диаметр валков	315мм.
Ширина валков	630мм.
Подвод теплоносителя к валкам	С помощью вращающихся узлов
Линейная скорость валков пер/задн.	15,68/19,6 м/мин
Фрикция	1:1.25
Твердость поверхности валков, не меньше	HS: 68-73
Подшипники	Роликовые четырёхрядные подшипники + шариковый подшипник с глубоким жёлобом
Маховики (Регулирую расстояние между валками)	Электрическое 1,5 кВт. х 2 шт. + ручное
Расстояние между двумя валками (Рабочее)	8 мм.
Количество загрузки за раз	15...20 кг.
Ножи для срезания резины	2 шт. на переднем валке
Редуктор	ZLY224-16 стандартный
Электродвигатель	Y200L2-6 под валками
Мощность	<b>22 кВт.</b>
Ограничительные стрелы	Каждая состоит из двух частей
Соединение электродвигателя с редуктором	Электродвигатель соединяется с редуктором с помощью эластичной пальчиковой муфты.
Соединение редуктора с задним валком	Через малую и большую шестерни.
Смазочная станция	Ручная
Аварийные выключатели	Грибковые аварийные кнопки установлены на передней и задней частях вальцев, а также аварийная планка сверху. При аварийном отключении путь экстремального торможения валков - не более 0,25 оборота с одновременным отводом переднего валка на расстоянии не менее 25 мм.
Габариты (Дл.×Шир.×Выс.)	<b>2750 × 1500 × 1800 мм.</b>
Масса	около 4,8 тн.

**Цена 2.763.000-00 рублей с НДС 20%.** (На 12 августа 2022 г. Курс \$=60,73р.) + доставка до Вас.

**Срок поставки – 5,5 месяцев.** (3,5 изготовление + 2 месяца доставка морем и таможенная очистка.)

**Предоплата 70%, остальные 30% по приходу в С.Петербург.**

**Валцы ХК-315ZG-C без большой шестерни, прямое соединение спец.редуктора с задним валком, двигатель под валками (укороченная версия). Китай.**




*Технические характеристики:*

Диаметр валков	315мм.
Ширина валков	630мм.
Линейная скорость валков пер/задн.	17,73/22,16 м/мин
Фрикция	1:1.25
Твердость поверхности валков, не меньше	HS: 68-73
Подшипники	Роликовые четырёхрядные подшипники + шариковый подшипник с глубоким жёлобом
Маховики (Регулирую расстояние между валками)	Электрическое 1,5 кВт.х 2 шт.+ ручное
Расстояние между двумя валками (Рабочее)	8 мм.
Количество подачи за раз	15 -20 кг.
Редуктор	ZSY315-50 специальный
Электродвигатель	Y200L2-6
Скорость вращения электродвигателя	990 об/мин
Мощность	<b>22 кВт.</b>
Ограничительные стрелы	Каждая состоит из двух частей
Ножи для срезания резины	2 дисковых
Соединение электродвигателя с редуктором	Электродвигатель соединяется с редуктором посредством кулачково-дисковой муфты
Смазочная станция	Ручная

Аварийные выключатели	Грибковые аварийные кнопки установлены на передней и задней частях валцов, а также аварийная планка сверху. При аварийном отключении путь экстремального торможения валков - не более 0,25 оборота с одновременным отводом переднего валка на расстоянии не менее 25 мм.
Габариты (Дл.×Шир.×Выс.)	~2800 × 1500 × 1800мм.
Масса	около 4.8 тн.

Цена 2.844.000-00 рублей с НДС 20%. (На 12 августа 2022 г. Курс \$=60,73р.) + стоимость доставки до Вас.

**Валцы ХК-315ZG-B без шестерён, прямое соединение спец.редуктора с задним валком, двигатель сбоку. Китай. Аналог ПД 630 315/315. Самый дешёвый вариант.**

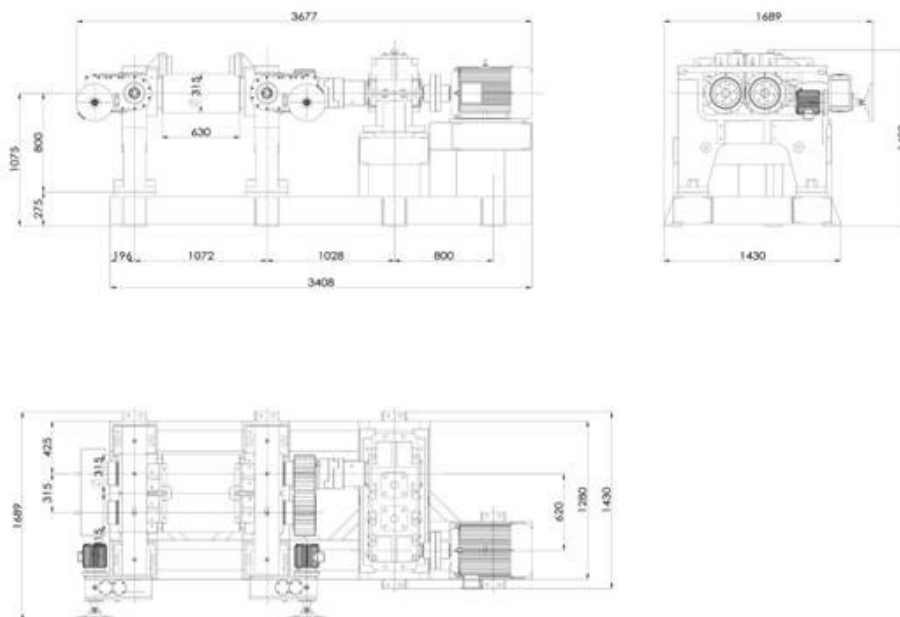

*Технические характеристики:*

Диаметр валков	315мм.	315мм.
Ширина валков	630мм.	630мм.
Линейная скорость валков пер/задн.	18,14/22,67 м/мин	18,14/22,67 м/мин
Фрикция	1:1.25	1:1.25
Твердость поверхности валков, не меньше	HS: 68-73	HS: 68-73
Подшипники	Роликовые четырёхрядные подшипники + шариковый подшипник с глубоким жёлобом	Роликовые четырёхрядные подшипники + шариковый подшипник с глубоким жёлобом
Регулировка расстояния между валками	Электрическое 1,5 кВт. х 2 шт. + ручное	Электрическое 1,5 кВт. х 2 шт. + ручное
Расстояние между двумя валками (рабочее)	8 мм.	8 мм.
Количество подачи за раз	15 -20 кг.	20 -25 кг.
Редуктор	ZSY280-40	ZSY280-40
Электродвигатель	Y200L2-6	Y225M-6-30KW
Скорость вращения электродвигателя	990 об/мин	985 об/мин

Мощность	<b>22 кВт.</b>	<b>30 кВт.</b>
Ограничительные стрелы	Каждая состоит из двух частей	Каждая состоит из двух частей
Ножи для срезания резины	2 дисковых	2 дисковых
Соединение электродвигателя с редуктором и задним валком	Электродвигатель соединяется с редуктором через упругую втулочно-пальцевую муфту; Редуктор соединяется с валком посредством кулачково-дисковой муфты напрямую.	Электродвигатель соединяется с редуктором через упругую втулочно-пальцевую муфту; Редуктор соединяется с валком посредством кулачково-дисковой муфты напрямую.
Смазочная станция	Ручная	Ручная
Аварийные выключатели	Грибковые аварийные кнопки установлены на передней и задней частях вальцев, а также аварийная планка сверху. При аварийном отключении путь экстремального торможения валков - не более 0,25 оборота с одновременным отводом переднего валка на расстоянии не менее 25 мм.	Грибковые аварийные кнопки установлены на передней и задней частях вальцев, а также аварийная планка сверху. При аварийном отключении путь экстремального торможения валков - не более 0,25 оборота с одновременным отводом переднего валка на расстоянии не менее 25 мм.
Габариты (Дл.×Шир.×Выс.)	~ <b>3500</b> × 1500 × 1580 мм.	~ <b>3500</b> × 1500 × 1580 мм.
Масса	около 4.8 тн.	около 5.0 тн.

**Цена в Санкт-Петербурге Вальцы ХК-315ZG-B с двигателем 22 кВт. - 2.626.000-00 рублей с НДС 20%. (На 12 августа 2022 г. Курс \$=60,73р.) + стоимость доставки до Вас.**

**Цена в Санкт-Петербурге Вальцы ХК-315ZG-B с двигателем 30 кВт. - 2.721.000-00 рублей с НДС 20%. (На 12 августа 2022 г. Курс \$=60,73р.) + стоимость доставки до Вас.**

Срок поставки – 5 месяцев. (3,5 изготовления + 1,5 месяца доставка и таможенная очистка.)

Предоплата 70%, остальные 30% по приходу в С.Петербург.

Постоплату не рассматриваем.

Гарантия -1 год.

Станция терморегулирования СТЗ-2-30 [http://polgroup.ru/st\\_term.html](http://polgroup.ru/st_term.html) своего производства не входит в комплект поставки.

Проведение пуско-наладки и обучения персонала «Исполнителем» производится после того как «Заказчик» самостоятельно установит оборудование на место, закупит необходимое количества масла для заливки в редуктор, подведёт электричество, воду, канализацию, пар, либо другой теплоноситель и сообщит о готовности оборудования и людей к проведению пуско-наладки. «Исполнитель» в течение 5-ти рабочих дней с момента извещения направляет специалистов для проведения Пуско-наладки.

**Стоимость проведения пуско-наладочных работ – 120.000=00 рублей с НДС 20%.**

Предоплата 50%, остальные 50% после подписания акта о проведении пуско-наладки.

Генеральный директор



*Лантев Вячеслав Анатольевич*