Общество с ограниченной ответственностью

ООО "ПОЛИМЕРМАШ ГРУПП"

197375, г. Санкт-Петербург, Озерковский проспект, д.38 лит.А А/Я 47
ИНН 7814405633, КПП 781401001
р/с 40702810470000000245 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790 , ОГРН 1089847163977, ОКПО 85529920, ОКАТО
40270567000 Тел. (812) 304-38-96 iplap@mail.ru www.polgroup.ru

№ 11070 от 14 марта 2024 года

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Каландр пятивалковый для резины 5х200х650мм. инд.213.031. 2019 г.в. + Термостанция на 5 зон. https://polgroup.ru/nelkal.html

С одним приводом от асинхронного двигателя с частотным регулированием оборотов, с фрикционными шестернями между валков.
Состояние: Исправен. Каландр почти не работал. Предприятие обанкротилось.

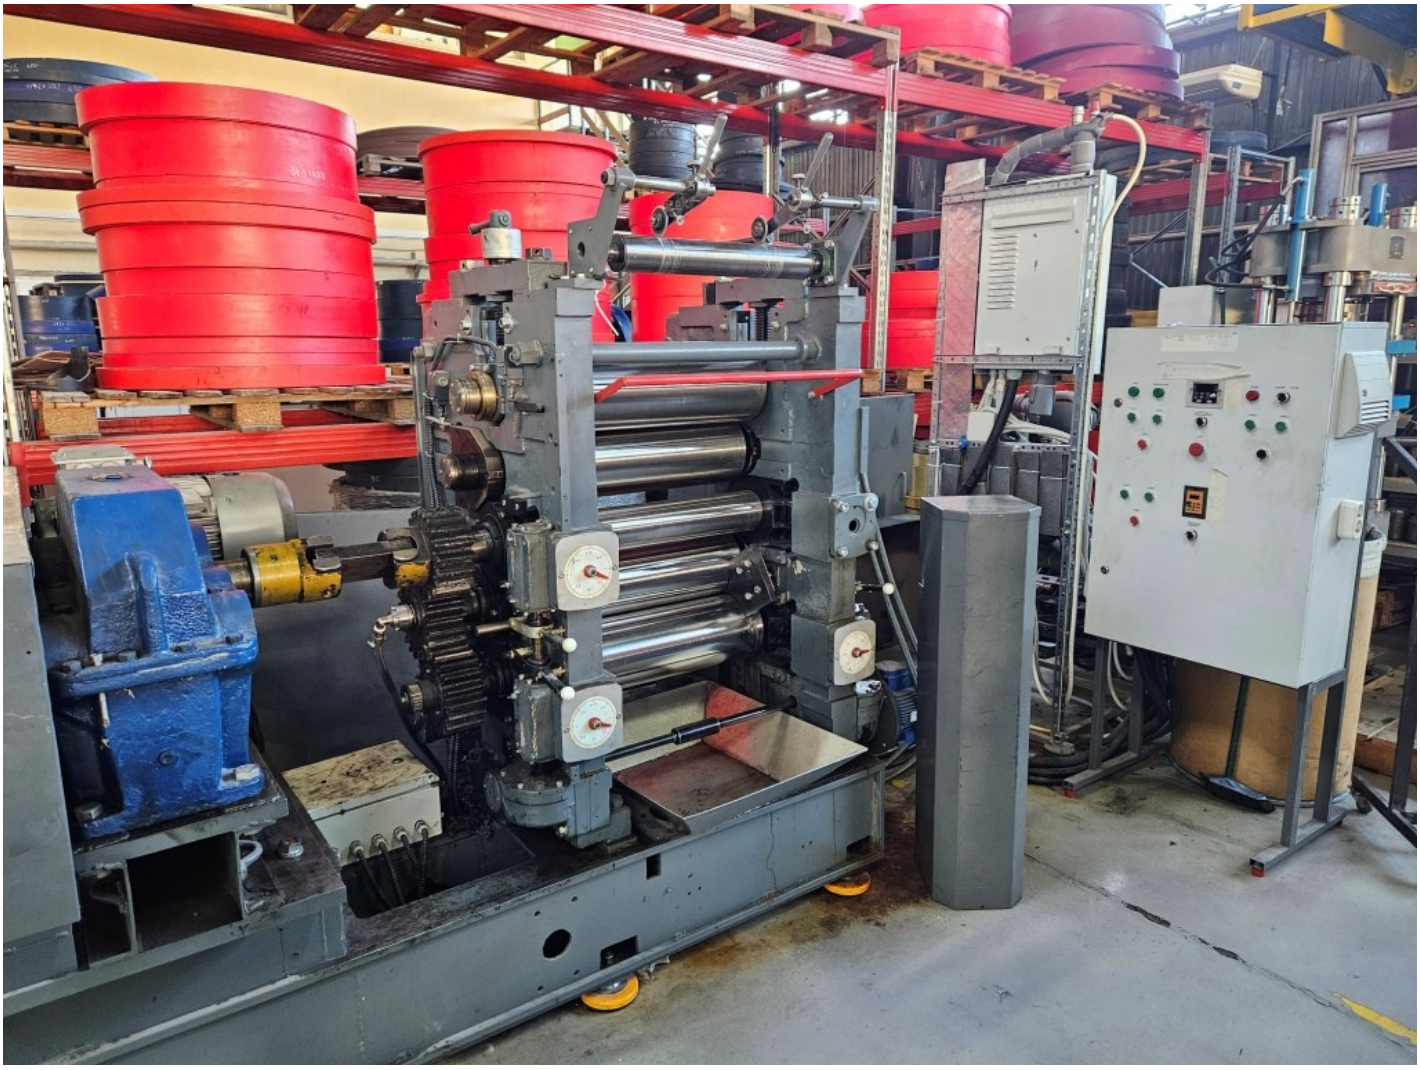

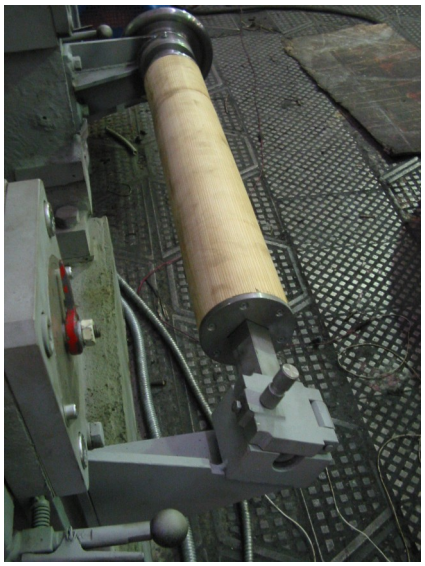

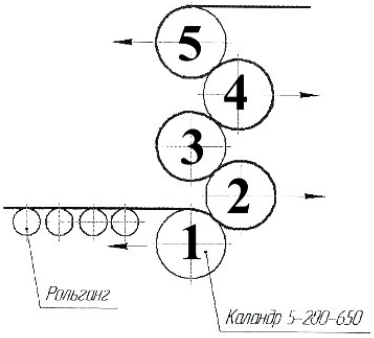

Схема и номерация валков каландр 5х200х650

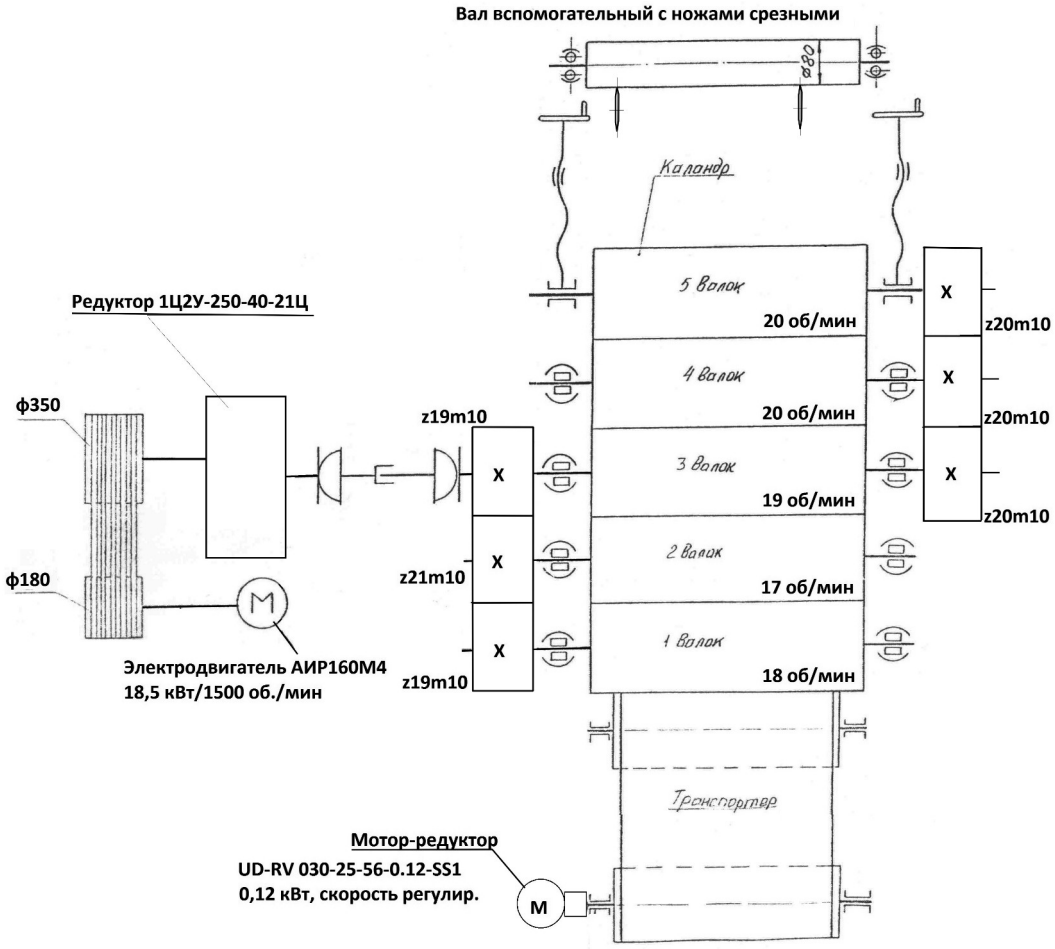

Схема кинематическая каландр 5х200х650

Технические характеристики.
Диаметр валков – 200 мм.
Длина валков – 650 мм.
Кол-во валков - 5.
Валки имеют полость для нагрева/охлаждения.
Поверхность валков –гладкая, шлифованная.
Верхний валок лёгкосъёмный. Возможно по спец.заказу изготовление профильных валков.
Скорость окружная верхнего (пятого) валка 5-20 об/мин (окружная 3…12 м/мин.)
Фрикция между 1 (нижним) и 2-ым валком 1 : 1,1
Фрикция между 2 и 3 валками 1 : 1,09
Фрикция между 3 и 4 валками 1 : 1
Фрикция между 4 и 5 валками 1 : 1
Зазор между валками, регулируемый максимальный 10 мм.
Температура валков 20…85ºС.
Обогрев валков – станция терморегулирования на 5 зон СТЗ-5-36-Охл. http://polgroup.ru/st_term.html .
Охлаждение валков - вода.
Мощность электродвигателя привода валков 18,5 кВт. мод.АИР160М4
Инвертор 18,5 кВт. мод.Instart FCI-G18,5/P22-4
Мощность электродвигателей зазоров ~1.5 кВт. х 2 шт.
Мощность электродвигателей мотор-редуктора подающего транспортёра 0,12 кВт.
Мощность станции терморегулирования - 36 кВт.
Общая мощность Вальцев и Станции ~ 60 кВт.
Редуктор мод. 1Ц2У250-40-21Ц
Доп.оснащение:

- На входе между первым нижним и вторым валком установлен небольшой, подающий материал транспортёр;
- Ограничительные текстолитовые стрелы между двумя нижними валками;
- Со стороны загрузки имеется быстросъёмный деревянный валок с фрикционом;
- На выходе каландра сверху установлен дополнительный ролик с двумя дисковыми ножами.

Габаритные размеры каландра, не более:
длина 2600 мм.
ширина 1500 мм.
высота 1800 мм.
Масса каландра со шкафом управления - 5350 кг.
Габаритные размеры станции терморегулирования, не более:
длина 800 мм.
ширина 650 мм.
высота 2500 мм.
Масса станции - 100 кг.
Полный паспорт на русском языке с эл.схемами.
Цена в состоянии как есть: Каландр + термостанция на 5 зон - 2.800.000=00 рублей с НДС 20% (На март 2024года) + доставка до Вас.
При поставке в РБ НДС снимаем.

С Уважением!
Генеральный директор *Лаптев Вячеслав Анатольевич*
+7 921 903-30-25 Telegram, WA